

ゼロ起動・ゼロ停止・油圧式可変高周波型
HYDRAULIC HIGH FREQUENCY VIBRATORY HAMMER



ZV-35H

高能力
×
低燃費





2025

外形寸法図／仕様

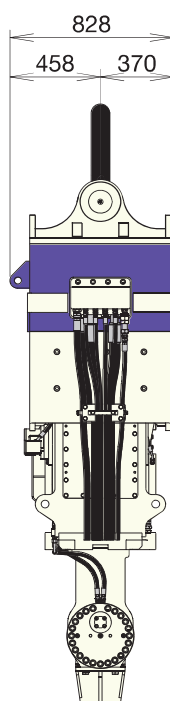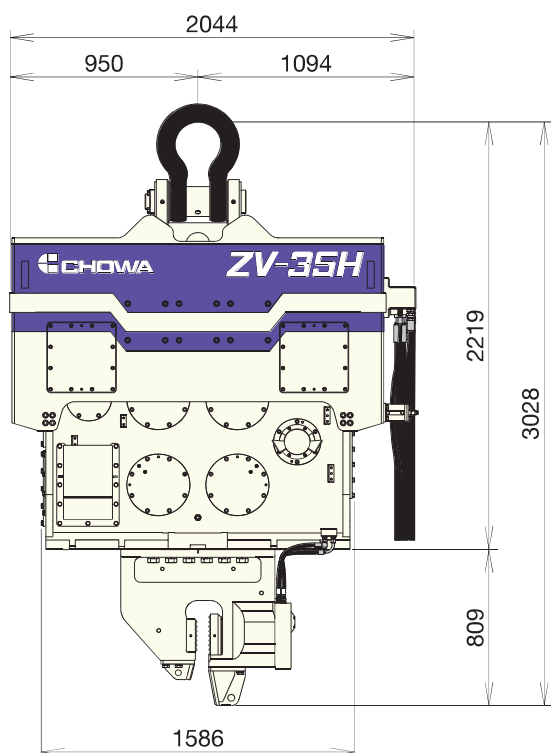

シングルチャック付き

仕 様	ZV-35H
偏心モーメント	35 kg・m
振 動 数	1,100~1,700 cpm
起 振 力	464~1,109 kN
空振幅(両振幅)	16.9 mm
全 体 質 量 (カウンターウェイト含まず)	5,810 kg
搬 送 質 量 (55mホース含む)	6,810 kg
カウンターウェイト質量	500 kg×2=1,000 kg
最大引張荷重	30 tonf

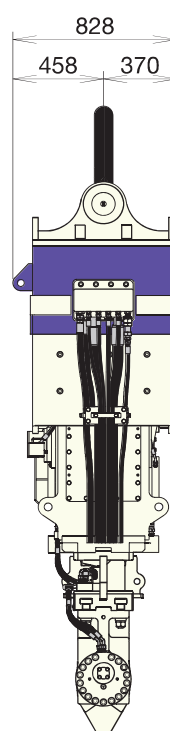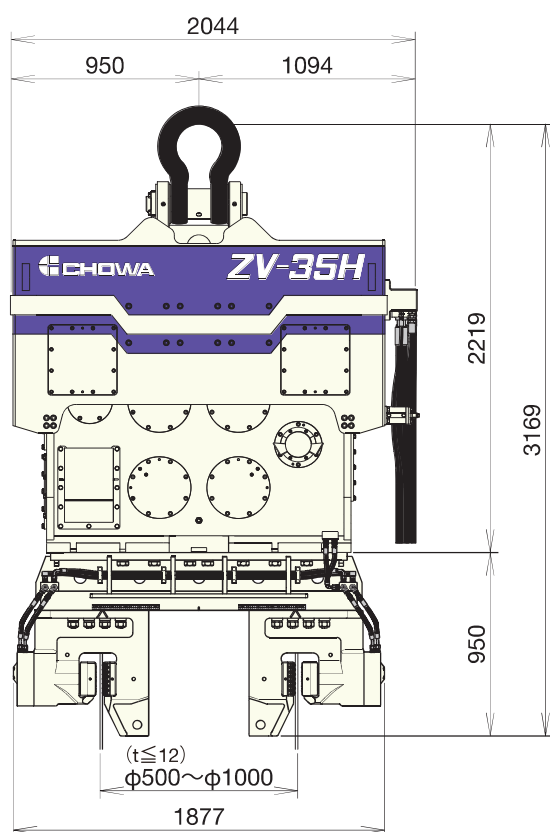

鋼管チャック付き

仕 様	ZV-35H
偏心モーメント	35 kg・m
振 動 数	1,100~1,700 cpm
起 振 力	464~1,109 kN
空振幅(両振幅)	14.2 mm
全 体 質 量 (カウンターウェイト含まず)	6,580 kg
搬 送 質 量 (55mホース含む)	7,580 kg
カウンターウェイト質量	500 kg×2=1,000 kg
最大引張荷重	30 tonf



本 社／〒141-0032 東京都品川区大崎1丁目6番4号(新大崎勤業ビル5F)
TEL:03-3779-7886 FAX:03-3779-7870

大 阪 支 店／〒555-0041 大阪府大阪市西淀川区中島2丁目5番5号
TEL:06-6478-7411 FAX:06-6478-7413

名古屋支店／〒497-0052 愛知県海部郡蟹江町西之森2丁目21番1号
TEL:0567-94-5251 FAX:0567-94-5255

このカタログに記載された技術情報は、製品の代表的な特性や性能を説明するためのものであり、「規格」の規定事項として明記したもの以外は、保証を意味したものではありません。このカタログに記載される情報の誤った使用または不適切な使用等によって生じた損害については責任を負いかねます。また、これらの情報は、今後予告なしに変更される場合がありますので、最新の情報については、弊社までお問い合わせください。