




**調和工業株式会社**  
CHOWA KOGYO CO., LTD.

## スペックシート：機種別対応工法・適用部材の目安

機種		工法	パイロハンマ工法				圧入工法				
			軽量鋼矢板	鋼矢板・H形鋼杭	鋼管杭・鋼管矢板	NS-SP-J	軽量鋼矢板	鋼矢板	H形鋼杭	鋼管杭	鋼管矢板
CJ-340ERS	適用可否		○	○					○	○	
	台数		1～2台	1～6台					1～4台	1～4台	

※1.本カタログに記載の技術情報は代表値であり、規格に明記された事項を除き性能を保証するものではありません。  
誤使用等による損害には責任を負いかねます。内容は予告なく変更される場合がございます。

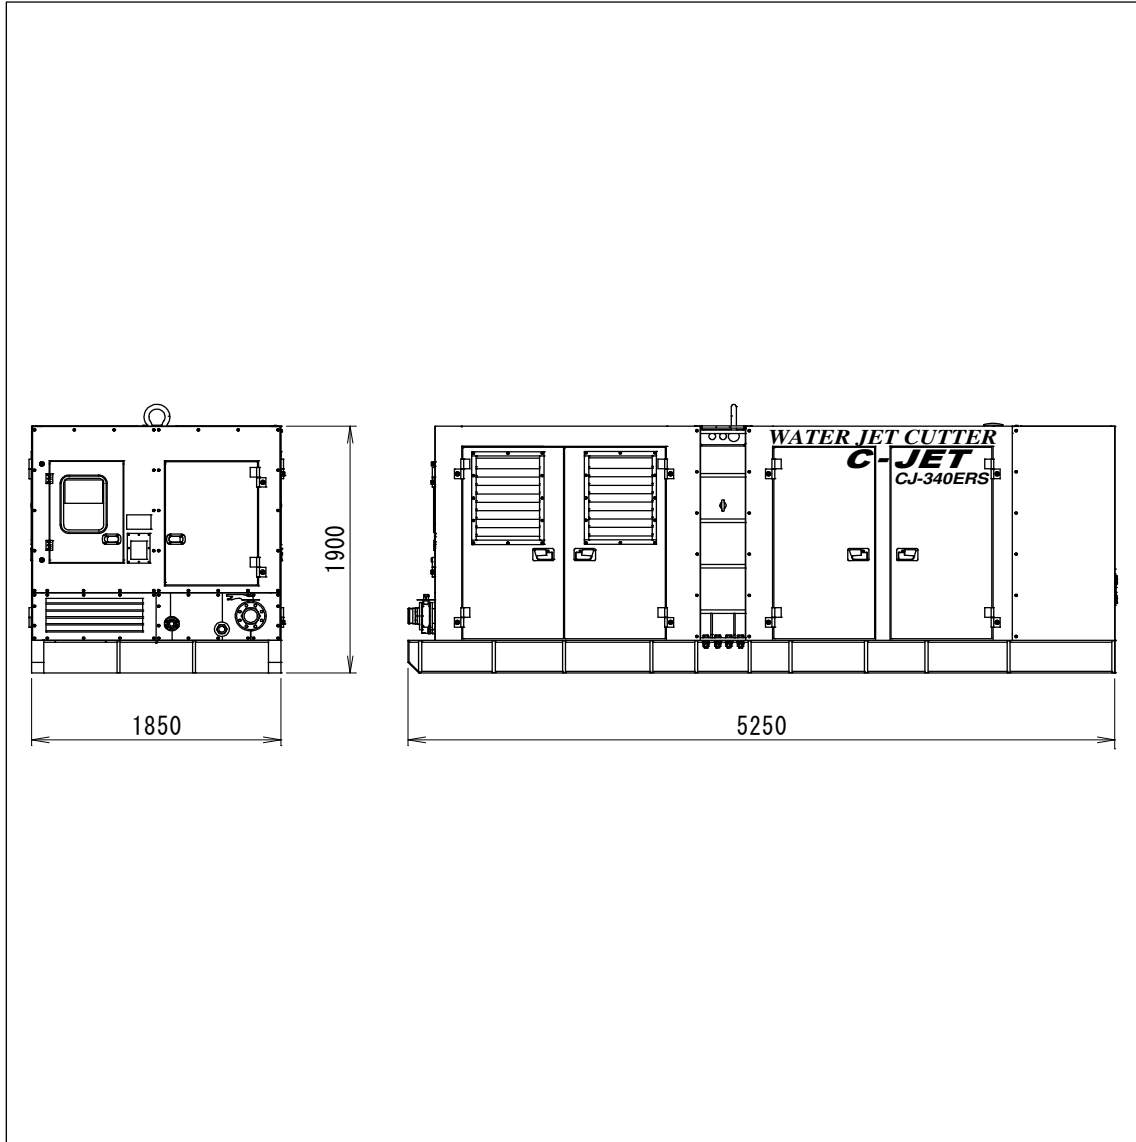

CJ-340ERS

名称	単位	値	名称	単位	値
本体質量	kg	9650	標準ノズル径 (1孔)	φ (mm)	10.5
ポンプ			リモコン (有線)	-	50m仕様
理論最大吐出量	L/min	900	リモコン (無線)	-	オプション
最大吐出圧力	MPa	14.7	セメントミルクの使用可否	-	可
吸入口径	-	100A (4")	搬送推奨車輛	台	15t×1
吐出口径	-	40A (1-1/2")			
エンジン 3次排					
出力	kW	257			
形式	-	P11CUP			
メーカー	-	HINO			
燃料タンク容量	L	400			
燃料消費量 (計算値)	L/h	50.7			

※1.本カタログに記載の技術情報は代表値であり、規格に明記された事項を除き性能を保証するものではありません。  
 誤使用等による損害には責任を負いかねます。内容は予告なく変更される場合がございます。