

CJ-120M

ELECTRIC MOTOR WATER JET CUTTER



C-JET

CHOWA KOGYO CO., LTD



次世代を開拓する 電動ウォータージェットカッター

《経済性》

- ・ 脈動を抑え、吸水能力に優れた **5 連式プランジャーポンプ**
- ・ 揚程高さ **3 m** 以下の場合、**チャージポンプ**が不要
- ・ 可搬性に配慮した**軽量コンパクト設計**

《環境性》

- ・ **生分解性グリース**を採用
- ・ **静粛性に優れた構造**
- ・ 環境に配慮した**電動モータ駆動方式**搭載

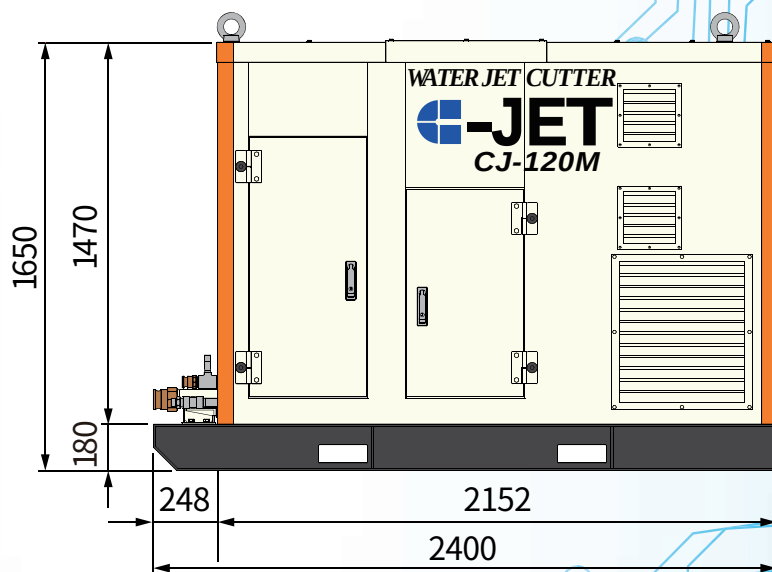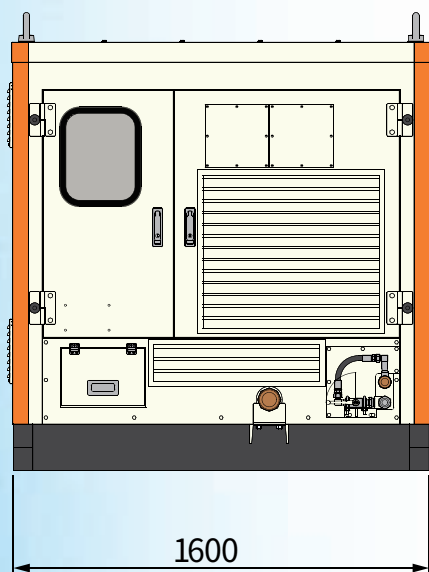

仕様		単位	CJ-120M	SPECIFICATION
本体質量		kg	2900	Total Weight
ポンプ	理論最大吐出量	L/min	(31)~325	Theoretical Max. Flow Rate
	最大吐出圧力	MPa	14.7	Discharge Rated Pressure
	吸入口径	—	65A(2-1/2")	Suction Port Diameter
	吐出口径	—	25A(1")	Pressure Port Diameter
電動機	出力	kW	90	Motor Power
	定格電流	A	320	Rated current
インバーター	出力	kW	90	Inverter output
	定格電流	A	320	Rated current

※ 必要発電機仕様:180kVA以上、200V-50Hz又は200/220V-60Hz、1 次線2CT100sq以上

本社／〒141-0032 東京都品川区大崎1丁目6番4号(新大崎勤業ビル5F)
TEL:03-3779-7886 FAX:03-3779-7870

大阪支店／〒555-0041 大阪府大阪市西淀川区中島2丁目5番5号
TEL:06-6478-7411 FAX:06-6478-7413

名古屋支店／〒497-0052 愛知県海部郡蟹江町西之森2丁目21番1号
TEL:0567-94-5251 FAX:0567-94-5255

HEAD OFFICE／Shin-osaki Kangyo Bldg.,F5
1-6-4 Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo, 141-0032, JAPAN
TEL: +81-3-3779-7886 FAX: +81-3-3779-7870

□代理店／Distributor

Important Notice

The technical information in this catalogue is provided for the purpose of explaining the typical characteristics and performance of the products and shall not be construed as the guaranteed capacity of the products, except for the items referred to as specified values by certain standards.

We take no responsibility for damage caused by inappropriate or wrong use of the information in this catalogue by any user. In addition, please note that the information is subject to change without notice; please contact us for the latest information.

The contents of this catalogue must not be reprinted or reproduced without our permission.

このカタログに記載された技術情報は、製品の代表的な特性や性能を説明するためのものであり、「規格」の規定事項として明記したものの以外は、保証を意味したものではありません。このカタログに記載される情報の誤った使用または不適切な使用等によって生じた損害については責任を負いかねます。また、これらの情報は、今後予告なしに変更される場合がありますので、最新の情報については、弊社までお問い合わせください。